


FICHE HOMOLOGATION MINIME - CADET**N°HOMOL.**
03-FFSA-18

Constructeur	TECNO	
Marque	TECNO	
Modèle	SCOUT	
Homologation valable à partir du	01 JAN. 2018	14 pages

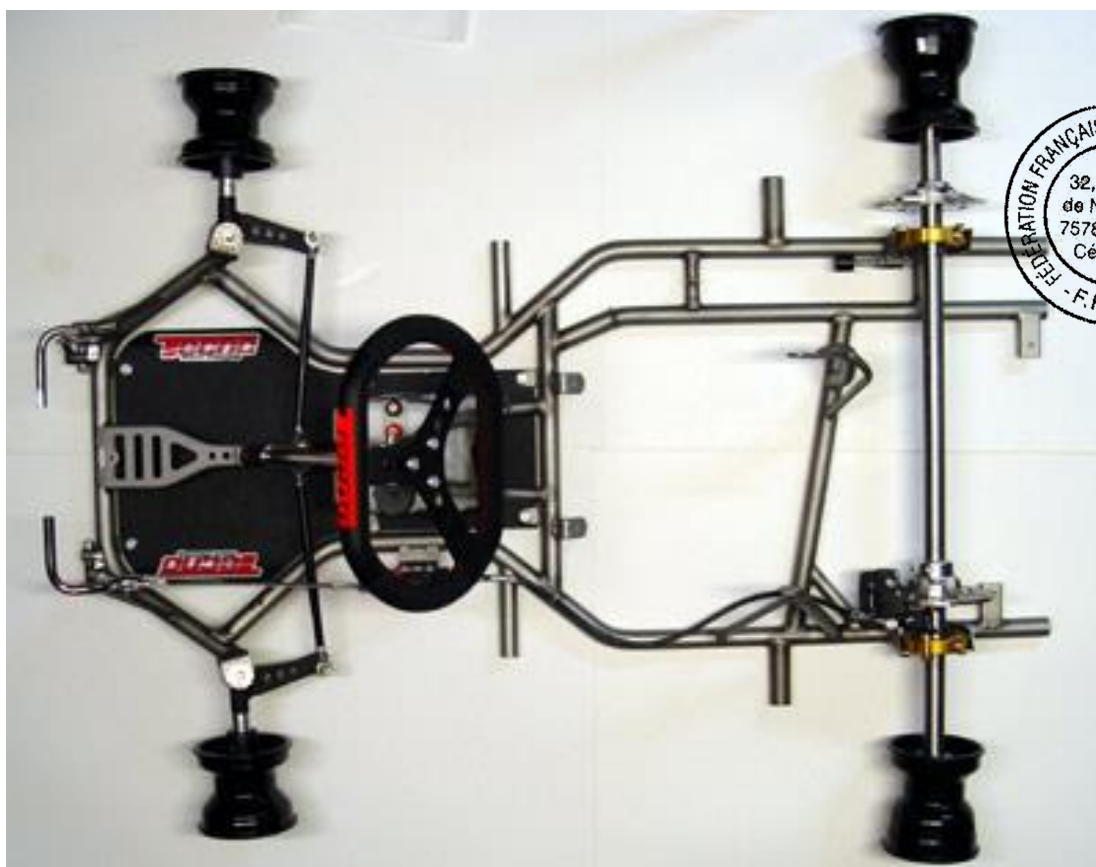

PHOTODU CHASSIS COMPLET (sans pneu).
Identique au modèle présenté pendant l'inspection d'homologation.

Signature et tampon de la FFSA	Signature et tampon du fabricant
	


A

CADRE DU CHASSIS.

DESSIN TECHNIQUE DU CADRE.

Le dessin technique est nécessaire pour identifier la structure et la géométrie du châssis

VUE DU HAUT.

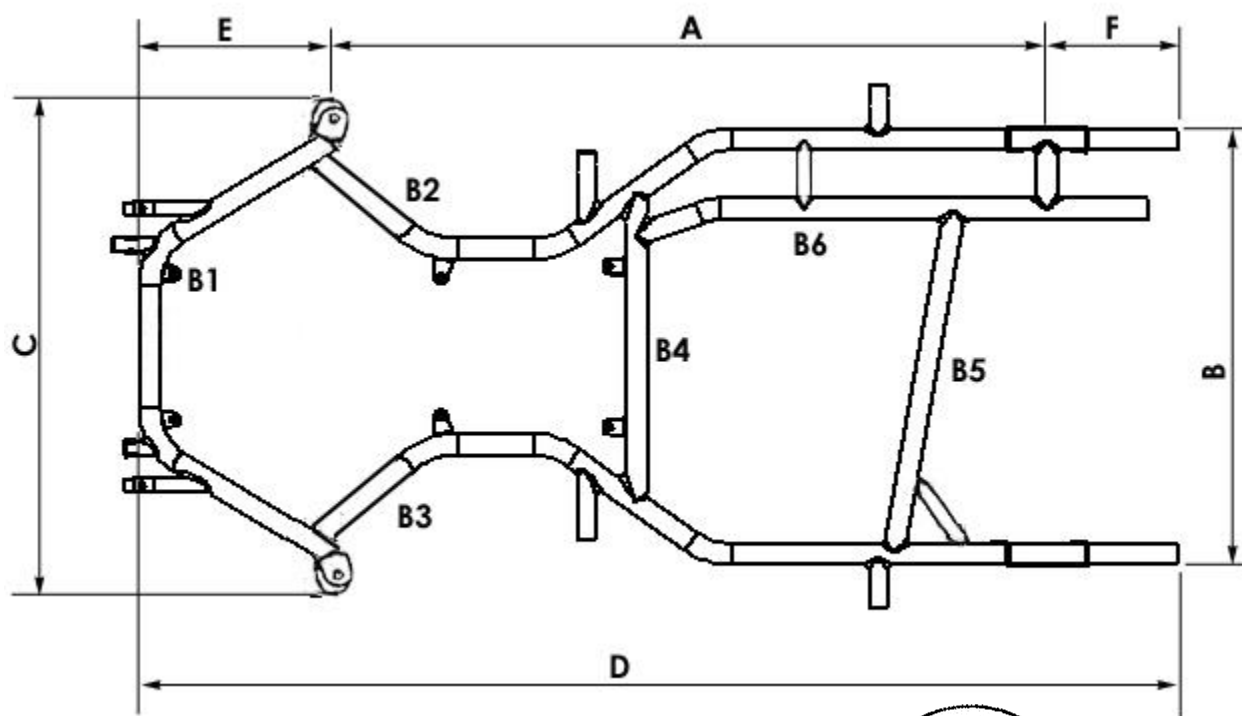

VUE DE COTE.



A	CADRE DU CHASSIS.		
DIMENSIONS DU CADRE.			
Côte A:	950	mm+/- 5mm	Côte B: 565 mm +/- 10mm
Côte C:	640	mm+/- 10mm	Côte D: 1347 mm +/- 10mm
Côte E:	205	mm +/- 10mm	Côte F: 183 mm +/- 10mm
Largeur hors tout, en conditions de course avec pneus montés.			1200 mm maxi.
Axe: matériau magnétique, en une pièce; Ø 30 mm, percé, épaisseur min. 4,9mm. Longueur mm. 960 (+/-10mm.), poids gr 2900 (+/-100gr.)			
Nombre de cintres.			9
Supports des roulements de l'axe arrière.			2
Tube: Diamètre Ø28 mm+/- 0,1mm. Epaisseur : 2 mm +/- 0,1mm Matériau magnétique obligatoire.			
Nombre de tube de cadre			6
<u>Entraxe pour les fixations des carrosseries latérales 380 mm +/-5mm.</u> 4 supports pour la fixation du siège, soudés sur le cadre. Matériau magnétique obligatoire. L'emploi de barres pour renforcer le châssis est INTERDIT.			

Photo de la plaque qui montre le numéro d'homologation FFSA, le nom de la marque et du modèle ainsi que le numéro du châssis, elle doit être fixée sur la traverse arrière B5.



AXE ARRIERE.

Photo du marquage du logo constructeur.



B	FREINS.	
Constructeur	TECNO	
Marque	TECNO	
Modèle	FT18	

**PHOTOS DU SYSTEME DE FREINAGE COMPLET.
Identique au modèle présenté pendant l'inspection d'homologation.**




B	FREINS.	
PHOTO DU DISQUE.		PHOTO DE L'ETRIER.
		



DIMENSIONS DU DISQUE ET DE SES ELEMENTS.		
		TOLERANCE (+/-)
MATIERE DU DISQUE (Obligatoire)	Acier /fonte	
EPAISSEUR DU DISQUE	5	2 mm
DAIMETRE EXTERNE DU DISQUE	170	2 mm
DIAMETRE INTERNE DE FROTTEMENT DES PLAQUETTES	120	3 mm
DIAMETRE EXTERNE DE FROTTEMENT DES PLAQUETTES	170	3 mm
LONGUEUR TOTALE DE LA PLAQUETTE	57	1 mm
LONGUEUR DE LA GARNITURE DE PLAQUETTE	56	1 mm
DIAMETRE PISTON MAITRE CYLINDRE (POMPE)	24	0,5 mm
DIAMETRE PISTON ETRIER	28	0,5 mm

DESSIN TECHNIQUE DE L'IMPLANTATION et DESIGNATION DES COMPOSANTS.

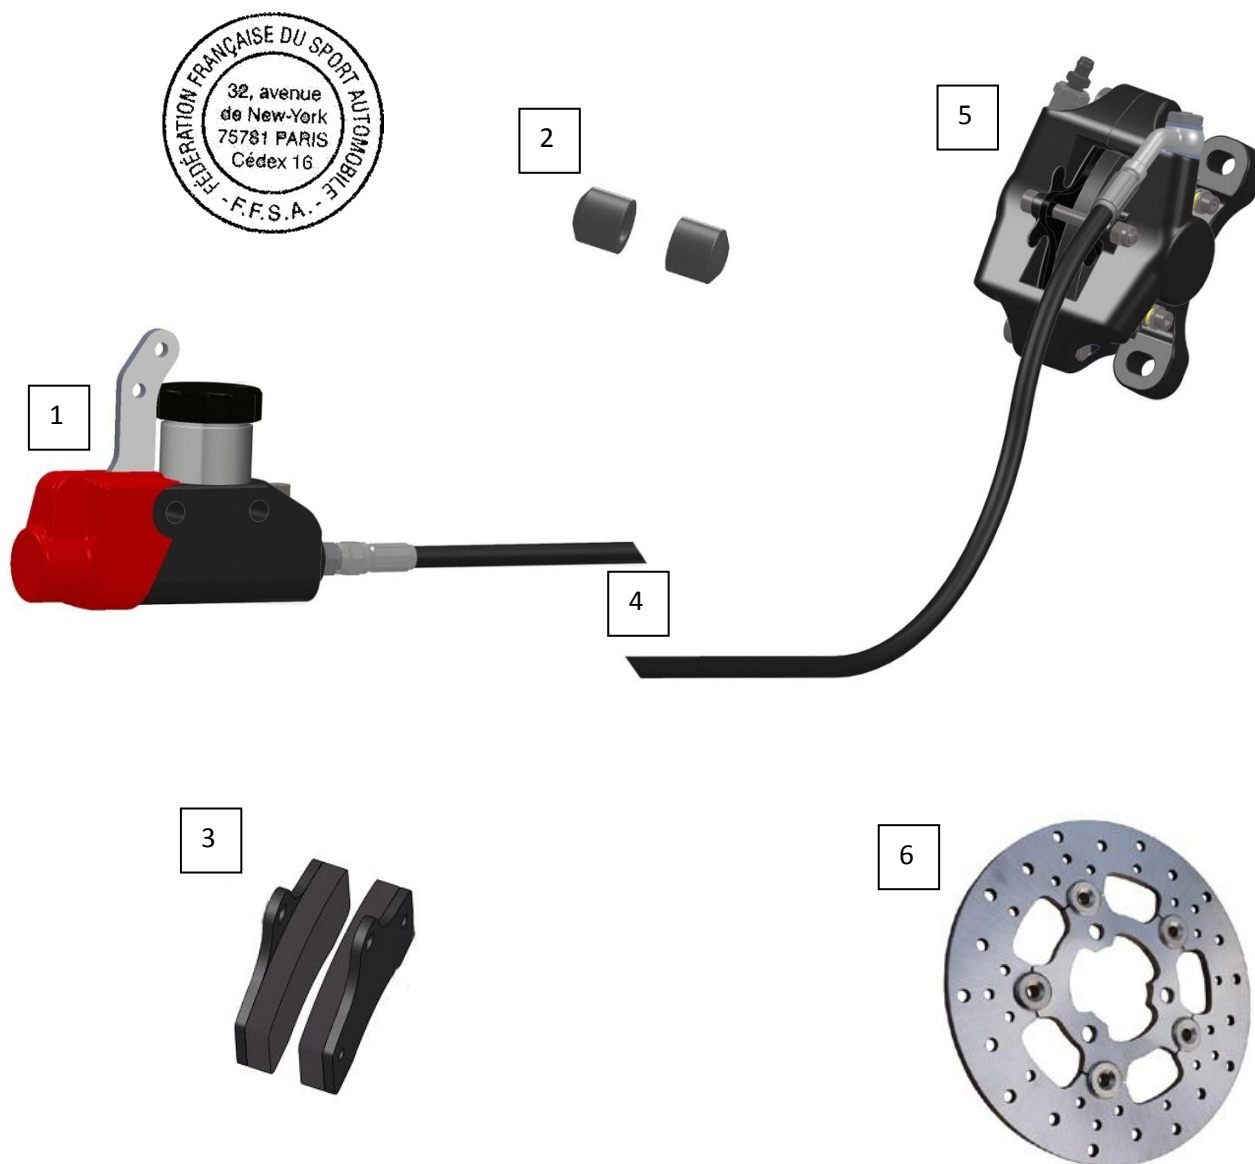

N°	DESIGNATION	QUANTITE
1	MAITRE CYLINDRE (POMPE)	1
2	PISTONS D'ETRIER	2
3	PLAQUETTES	2
4	TUYAU	1
5	ETRIER	1
6	DISQUE	1

B	FREINS.
---	---------

Photos des marquages.	
-----------------------	--

DISQUE.	ETRIER ARRIERE.
---------	-----------------



MAITRE CYLINDRE (POMPE).	DURITE.
--------------------------	---------




C	CARROSSERIE.	
Constructeur	KG sas	
Marque	KG	
Modèle	MK 14	

PHOTOS DE L'ENSEMBLE DE LA CARROSSERIE AVEC SES SUPPORTS.
Identique au modèle présenté pendant l'inspection d'homologation.



CARENAGE AVANT ET SES SUPPORTS.

Dessin technique: dimensions - diamètre et épaisseur des tubes de support (magnétique).

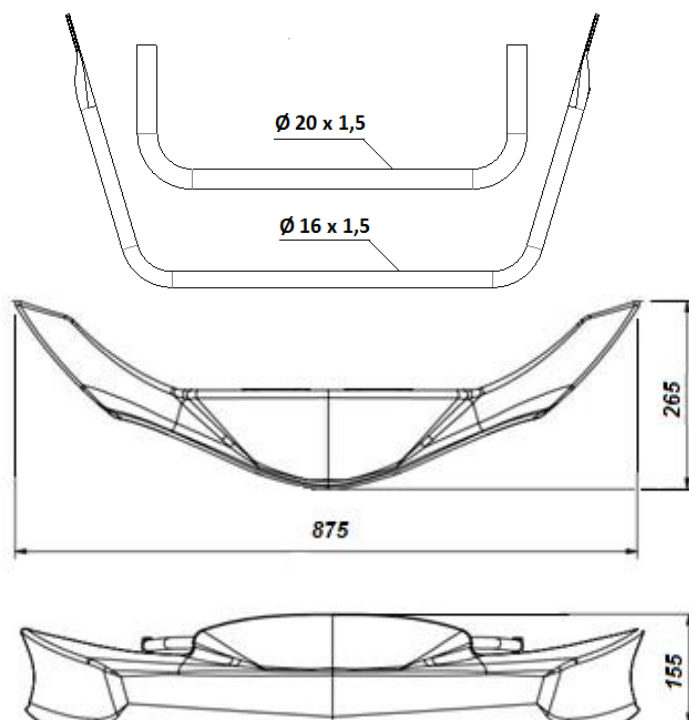



CARENAGE AVANT AVEC SES SUPPORTS.

Photo des pièces assemblées.



Dessin technique du système de fixations.

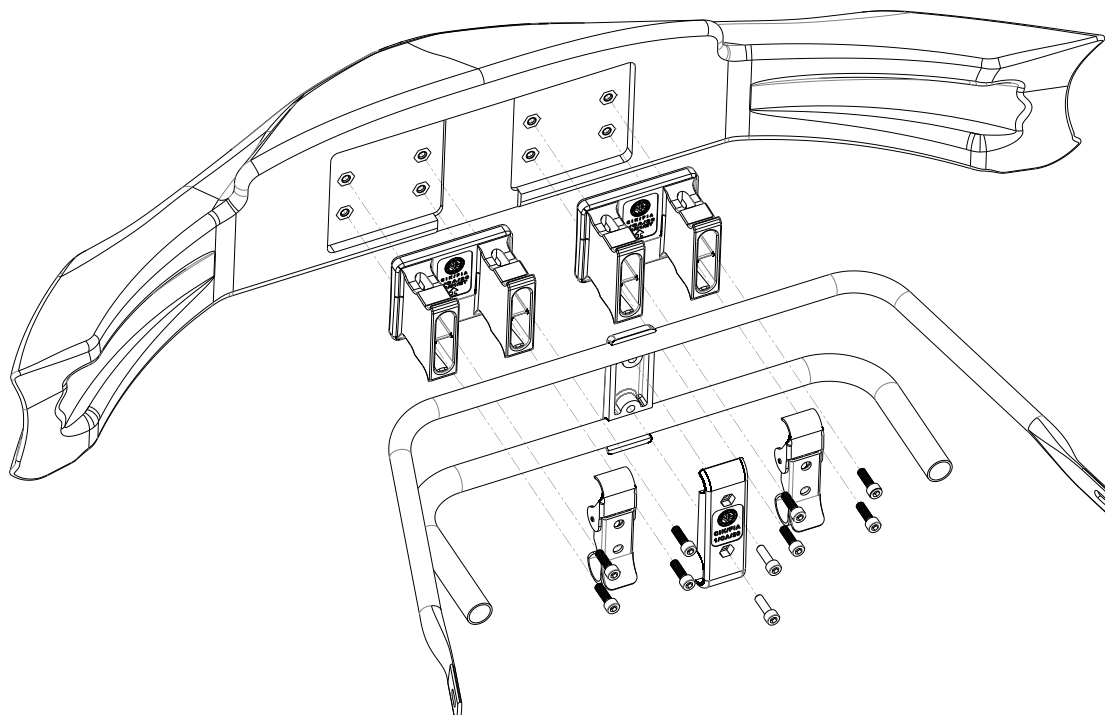

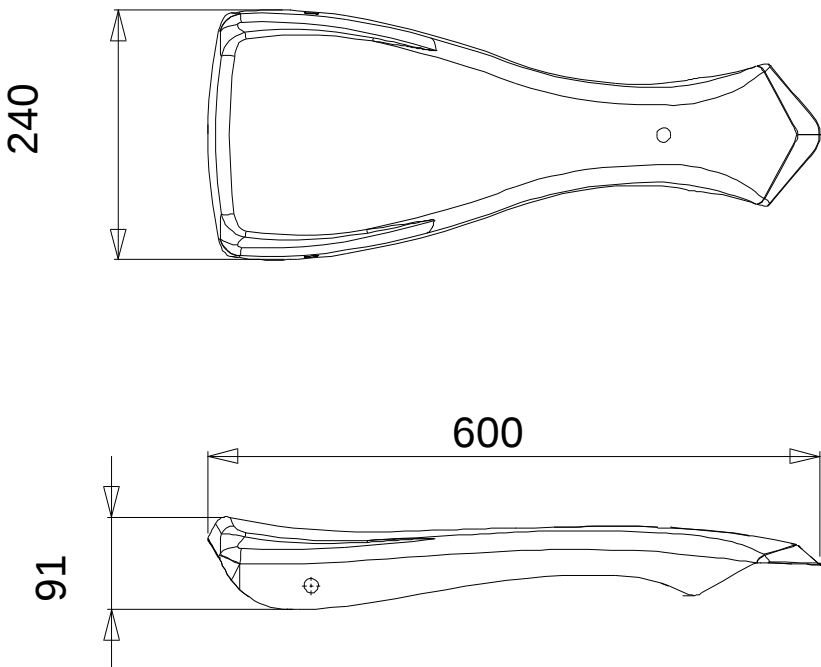C	CARROSSERIE.
PANNEAU FRONTAL.	
Dessin technique: Dimensions.	
 Technical drawing of the front panel showing two views with dimensions. The top view shows a height of 240. The side view shows a width of 600 and a depth of 91.	
Photo.	
 	

CARENAGE LATÉRAL AVEC SES SUPPORTS.

Dessin technique: dimensions - diamètre et épaisseur des tubes de support (magnétique)


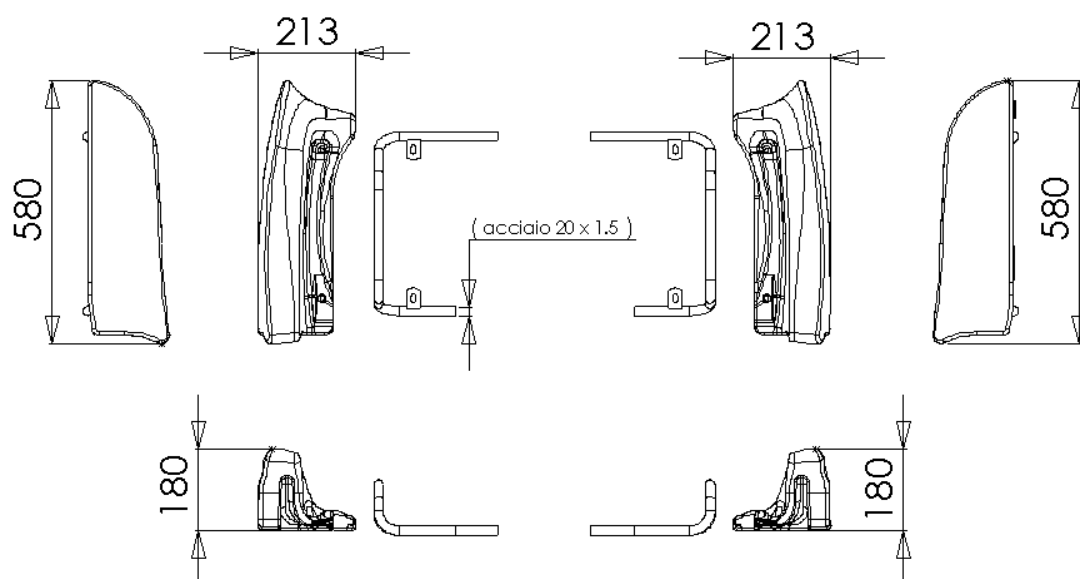


Photo des pièces assemblées.



Photo du marquage.

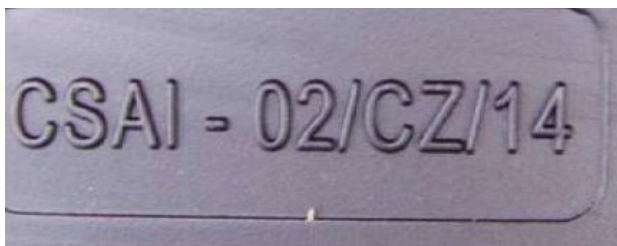

D	PROTECTION ARRIERE.	
Constructeur	KG sas	
Marque	KG	
Modèle	TRIS	
PHOTOS VUE DE DEVANT, DE DESSUS ET DE COTE DE LA PROTECTION AVEC SES SUPPORTS. Identique au modèle présenté pendant l'inspection d'homologation.		
  		



D

PROTECTION ARRIERE.

Dessin technique (dimensions d'encombrement).

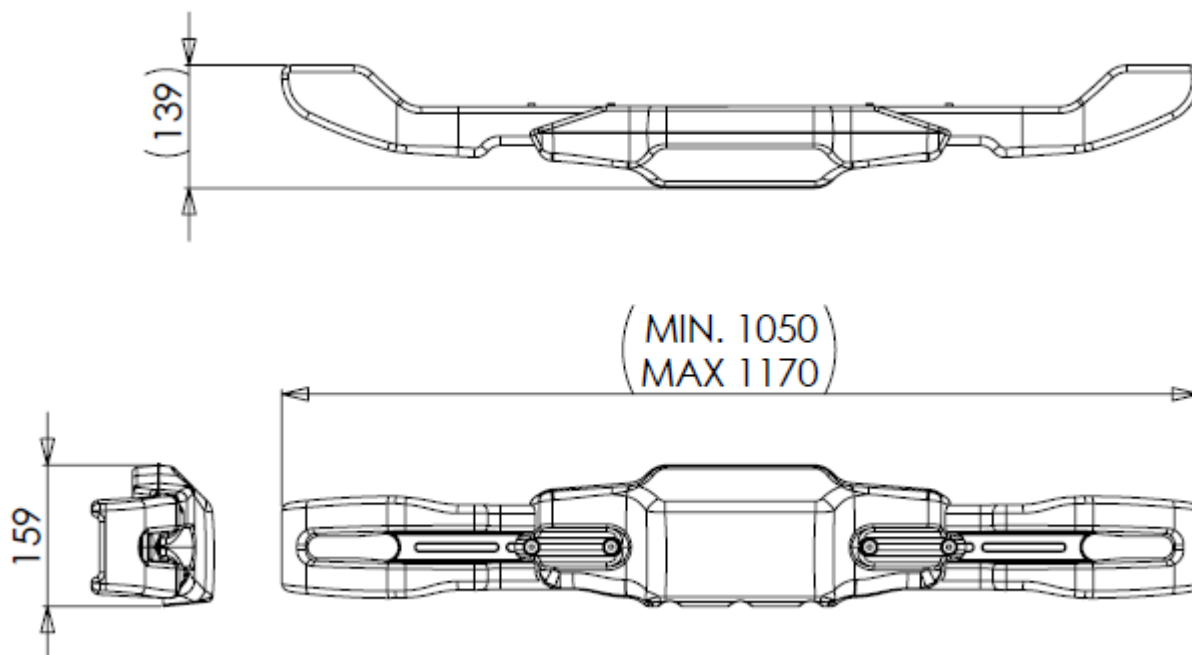


PHOTO (protection seule).



Dessin technique éclaté des supports de fixations.

